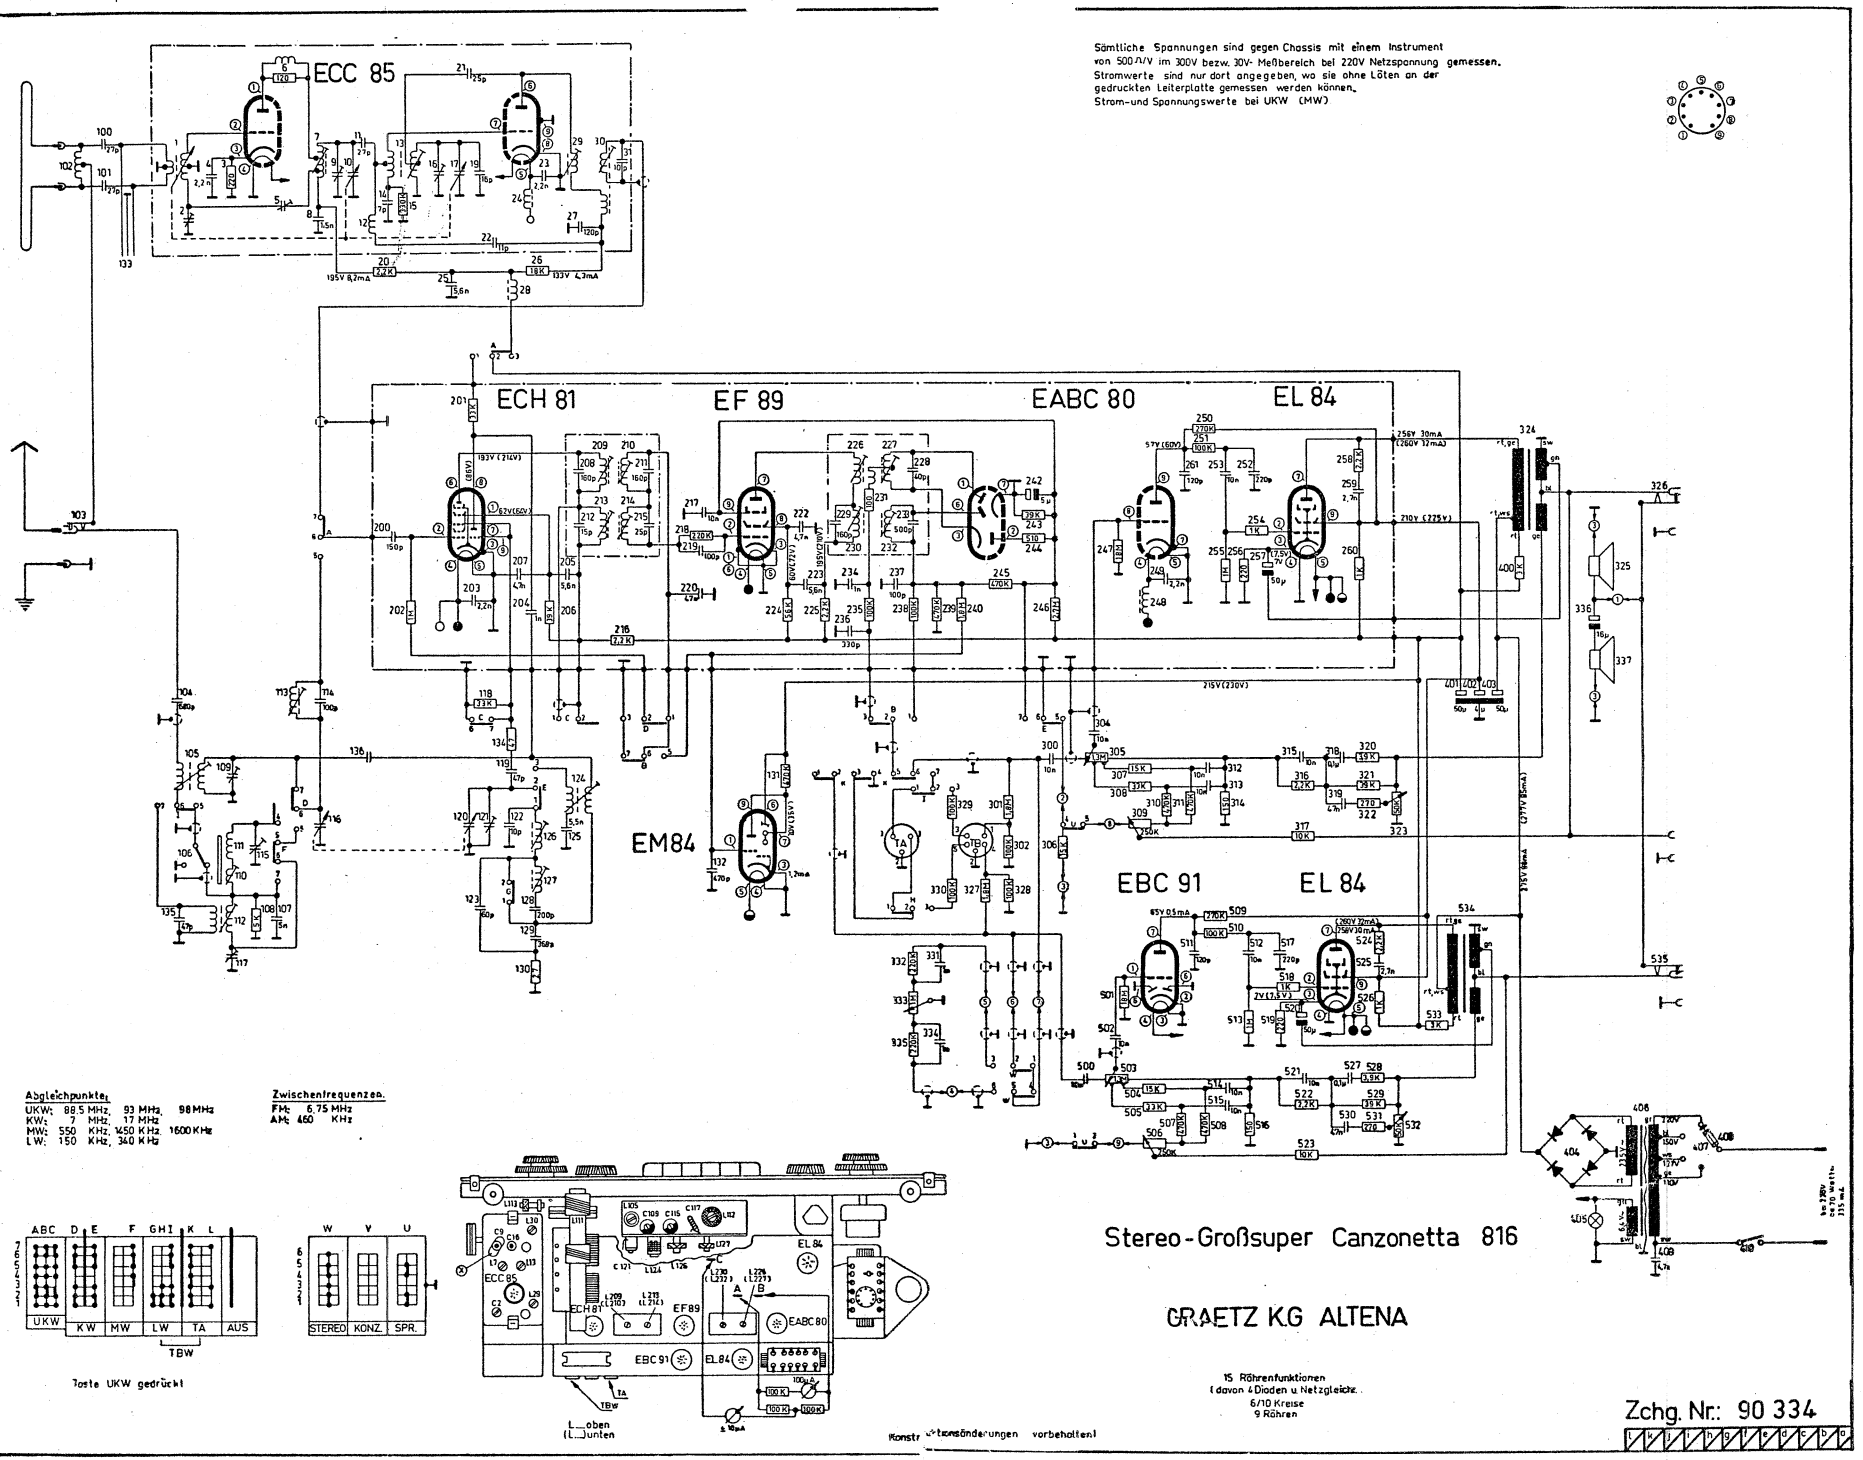
Sämtliche Spannungen sind gegen Chassis mit einem Instrument
von 500Ω/V im 300V bezw. 30V- Meßbereich bei 220V Netzspannung gemessen.
Stromwerte sind nur dort angegeben, wo sie ohne Löten an der
gedruckten Leiterplatte gemessen werden können.
Strom-und Spannungswerte bei UKW (MW)
ECC 85
ECH 81
EF 89
EABC 80
EL 84
EM84
EBC 91
EL 84
Abgleichpunkte:
UKW: 88,5 MHz, 93 MHz, 98 MHz
KW: 7 MHz, 17 MHz
MW: 550 KHz, 1450 KHz, 1600 KHz
LW: 150 KHz, 340 KHz
Zwischenfrequenzen:
FM: 6,75 MHz
AM: 460 KHz
ABC D E F GHI K L
UKW KW MW LW TA AUS
TBW
W V U
STEREO KONZ. SPR.
Taste UKW gedrückt
L...oben
(L...)unten
Stereo-Großsuper Canzonetta 816
GRAETZ KG ALTENA
15 Röhrenfunktionen
(davon 4 Dioden u. Netzgleichr.
6/10 Kreise
9 Röhren
Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Zchg. Nr.: 90 334